

TEMPERATURE - PRESSURE CHART REFRIGERATION



www.sporlanonline.com

At Sea Level, psig

TEMP.		REFRIGERANT TYPE (SAFETY CLASS) REFRIGERANT (SPORLAN LETTER CODE)							
°F	°C	HCFC (A1) 22(V)	HFC (A1) 407A(N)	HFC (A1) 407C(N)	HFC (A1) 407F(N)	HFC (A1) 404A(S)	HFO (A1) 448A(D)	HFO (A1) 449A(D)	HFC (A1) 507(P)
-50	-45.6	6.1	9.0	11.0	7.8	0.1	7.4	7.3	0.9
-45	-42.8	2.7	5.7	8.0	4.4	2.0	3.9	3.8	3.0
-40	-40.0	0.6	2.0	4.6	0.5	4.3	0.1	0.0	5.4
-35	-37.2	2.6	1.0	0.9	1.9	6.8	2.1	2.1	8.1
-30	-34.4	4.9	3.3	1.6	4.2	9.6	4.4	4.4	11.0
-29	-33.9	5.4	3.7	2.1	4.7	10.2	4.9	4.9	11.6
-28	-33.3	5.9	4.2	2.5	5.2	10.8	5.4	5.4	12.2
-27	-32.8	6.4	4.7	3.0	5.8	11.4	5.9	6.0	12.8
-26	-32.2	6.9	5.2	3.5	6.3	12.0	6.4	6.5	13.5
-25	-31.7	7.4	5.8	3.9	6.8	12.7	7.0	7.0	14.1
-24	-31.1	8.0	6.3	4.4	7.4	13.3	7.5	7.6	14.8
-23	-30.6	8.5	6.8	4.9	7.9	14.0	8.1	8.1	15.5
-22	-30.0	9.1	7.4	5.4	8.5	14.6	8.7	8.7	16.2
-21	-29.4	9.6	7.9	5.9	9.1	15.3	9.2	9.3	16.9
-20	-28.9	10.2	8.5	6.5	9.7	16.0	9.8	9.9	17.6
-19	-28.3	10.8	9.1	7.0	10.3	16.7	10.4	10.5	18.3
-18	-27.8	11.4	9.7	7.6	10.9	17.4	11.1	11.1	19.1
-17	-27.2	12.0	10.3	8.1	11.6	18.2	11.7	11.7	19.8
-16	-26.7	12.6	10.9	8.7	12.2	18.9	12.3	12.3	20.6
-15	-26.1	13.2	11.5	9.3	12.9	19.7	13.0	13.0	21.4
-14	-25.6	13.9	12.2	9.9	13.6	20.4	13.6	13.7	22.2
-13	-25.0	14.5	12.8	10.5	14.2	21.2	14.3	14.3	23.0
-12	-24.4	15.2	13.5	11.1	14.9	22.0	15.0	15.0	23.8
-11	-23.9	15.9	14.2	11.7	15.7	22.8	15.7	15.7	24.7
-10	-23.3	16.5	14.9	12.3	16.4	23.6	16.4	16.4	25.5
-9	-22.8	17.2	15.6	13.0	17.1	24.5	17.1	17.1	26.4
-8	-22.2	17.9	16.3	13.7	17.9	25.3	17.9	17.9	27.3
-7	-21.7	18.7	17.0	14.3	18.6	26.2	18.6	18.6	28.2
-6	-21.1	19.4	17.8	15.0	19.4	27.0	19.4	19.4	29.1
-5	-20.6	20.1	18.5	15.7	20.2	27.9	20.2	20.2	30.0
-4	-20.0	20.9	19.3	16.4	21.0	28.8	21.0	21.0	30.9
-3	-19.4	21.7	20.1	17.2	21.8	29.8	21.8	21.8	31.9
-2	-18.9	22.4	20.9	17.9	22.7	30.7	22.6	22.6	32.8
-1	-18.3	23.2	21.7	18.7	23.5	31.6	23.4	23.4	33.8
0	-17.8	24.0	22.5	19.4	24.4	32.6	24.3	24.3	34.8
1	-17.2	24.9	23.4	20.2	25.3	33.6	25.2	25.1	35.8
2	-16.7	25.7	24.2	21.0	26.2	34.6	26.0	26.0	36.9
3	-16.1	26.5	25.1	21.8	27.1	35.6	26.9	26.9	37.9
4	-15.6	27.4	26.0	22.6	28.0	36.6	27.8	27.8	39.0
5	-15.0	28.3	26.9	23.5	28.9	37.7	28.8	28.7	40.1
6	-14.4	29.2	27.8	24.3	29.9	38.7	29.7	29.7	41.1
7	-13.9	30.1	28.7	25.2	30.9	39.8	30.7	30.6	42.3
8	-13.3	31.0	29.7	26.1	31.9	40.9	31.6	31.6	43.4
9	-12.8	31.9	30.6	27.0	32.9	42.0	32.6	32.6	44.5

TEMP.		REFRIGERANT TYPE (SAFETY CLASS) REFRIGERANT (SPORLAN LETTER CODE)							
°F	°C	HCFC (A1) 22(V)	HFC (A1) 407A(N)	HFC (A1) 407C(N)	HFC (A1) 407F(N)	HFC (A1) 404A(S)	HFO (A1) 448A(D)	HFO (A1) 449A(D)	HFC (A1) 507(P)
10	-12.2	32.8	31.6	27.9	33.9	43.1	33.6	33.6	45.7
11	-11.7	33.8	32.6	28.8	34.9	44.3	34.6	34.6	46.9
12	-11.1	34.8	33.6	29.8	36.0	45.4	35.7	35.6	48.1
13	-10.6	35.8	34.6	30.7	37.1	46.6	36.7	36.6	49.3
14	-10.0	36.8	35.7	31.7	38.2	47.8	37.8	37.7	50.5
15	-9.4	37.8	36.7	32.7	39.3	49.0	38.9	38.8	51.8
16	-8.9	38.8	37.8	33.7	40.4	50.2	40.0	39.9	53.0
17	-8.3	39.9	38.9	34.7	41.5	51.5	41.1	41.0	54.3
18	-7.8	40.9	40.0	35.7	42.7	52.7	42.2	42.1	55.6
19	-7.2	42.0	41.2	36.8	43.9	54.0	43.4	43.3	56.9
20	-6.7	43.1	42.3	37.9	45.1	55.3	44.6	44.5	58.3
21	-6.1	44.2	43.5	39.0	46.3	56.6	45.8	45.6	59.6
22	-5.6	45.3	44.7	40.1	47.6	58.0	47.0	46.8	61.0
23	-5.0	46.5	45.9	41.2	48.8	59.3	48.2	48.1	62.4
24	-4.4	47.6	47.1	42.3	50.1	60.7	49.4	49.3	63.8
25	-3.9	48.8	48.3	43.5	51.4	62.1	50.7	50.6	65.3
26	-3.3	50.0	49.6	44.7	52.7	63.5	52.0	51.8	66.7
27	-2.8	51.2	50.9	45.9	54.0	64.9	53.3	53.1	68.2
28	-2.2	52.4	52.2	47.1	55.4	66.4	54.6	54.5	69.7
29	-1.7	53.7	53.5	48.3	56.8	67.8	56.0	55.8	71.2
30	-1.1	55.0	54.8	49.6	58.2	69.3	57.3	57.1	72.7
31	-0.6	56.2	56.2	50.8	59.6	70.8	58.7	58.5	74.3
32	0.0	57.5	57.6	52.1	61.0	72.4	60.1	59.9	75.9
33	0.6	58.8	59.0	53.4	62.5	73.9	61.5	61.3	77.5
34	1.1	60.2	60.4	54.8	64.0	75.5	63.0	62.8	79.1
35	1.7	61.5	61.8	56.1	65.5	77.1	64.4	64.2	80.7
36	2.2	62.9	63.3	57.5	67.0	78.7	65.9	65.7	82.4
37	2.8	64.3	64.8	58.9	68.6	80.3	67.4	67.2	84.1
38	3.3	65.7	66.3	60.3	70.1	82.0	69.0	68.7	85.8
39	3.9	67.1	67.8	61.7	71.7	83.7	70.5	70.3	87.5
40	4.4	68.6	69.4	63.2	73.4	85.4	72.1	71.8	89.2
41	5.0	70.0	70.9	64.6	75.0	87.1	73.7	73.4	91.0
42	5.6	71.5	72.5	66.1	76.7	88.8	75.3	75.0	92.8
43	6.1	73.0	74.1	67.6	78.3	90.6	76.9	76.6	94.6
44	6.7	74.5	75.8	69.2	80.1	92.4	78.6	78.3	96.5
45	7.2	76.1	77.4	70.7	81.8	94.2	80.3	80.0	98.3
46	7.8	77.6	79.1	72.3	83.5	96.0	82.0	81.7	100.2
48	8.9	80.8	82.6	75.5	87.1	99.8	85.5	85.1	104.1
50	10.0	84.1	86.1	78.8	90.8	103.6	89.0	88.7	108.0
52	11.1	87.4	108.2	101.7	113.9	109.2	112.1	110.1	112.0
54	12.2	90.8	112.3	105.6	118.2	113.3	116.2	114.2	116.2
55	12.8	92.6	114.4	107.6	120.4	115.3	118.4	116.3	118.3
56	13.3	94.4	116.5	109.6	122.6	117.4	120.5	118.4	120.4
58	14.4	98.0	120.8	113.7	127.1	121.7	124.9	122.8	124.7

TEMP.		REFRIGERANT TYPE (SAFETY CLASS) REFRIGERANT (SPORLAN LETTER CODE)							
°F	°C	HCFC (A1) 22(V)	HFC (A1) 407A(N)	HFC (A1) 407C(N)	HFC (A1) 407F(N)	HFC (A1) 404A(S)	HFO (A1) 448A(D)	HFO (A1) 449A(D)	HFC (A1) 507(P)
60	15.6	101.6	125.2	117.9	131.7	126.0	129.4	127.2	129.2
62	16.7	105.4	129.7	122.3	136.4	130.5	134.0	131.7	133.7
64	17.8	109.3	134.3	126.7	141.2	135.0	138.7	136.4	138.4
65	18.3	111.2	136.7	128.9	143.7	137.3	141.1	138.8	140.7
66	18.9	113.2	139.0	131.2	146.2	139.7	143.5	141.1	143.1
68	20.0	117.3	143.9	135.8	151.2	144.4	148.5	146.0	148.0
70	21.1	121.4	148.8	140.5	156.4	149.3	153.5	151.0	153.0
72	22.2	125.7	153.9	145.4	161.7	154.3	158.7	156.1	158.1
74	23.3	130.0	159.1	150.3	167.1	159.4	163.9	161.3	163.3
75	23.9	132.2	161.7	152.8	169.9	162.0	166.6	163.9	165.9
76	24.4	134.5	164.4	155.4	172.6	164.6	169.3	166.6	168.6
78	25.6	139.0	169.8	160.5	178.3	169.9	174.8	172.0	174.1
80	26.7	143.6	175.3	165.8	184.1	175.4	180.5	177.6	179.6
82	27.8	148.4	181.0	171.2	190.0	181.0	186.2	183.3	185.3
84	28.9	153.2	186.7	176.8	196.0	186.7	192.1	189.1	191.1
85	29.4	155.7	189.7	179.6	199.1	189.5	195.1	192.0	194.1
86	30.0	158.2	192.6	182.4	202.2	192.5	198.1	195.0	197.1
88	31.1	163.2	198.7	188.2	208.5	198.4	204.2	201.0	203.1
90	32.2	168.4	204.8	194.1	215.0	204.5	210.5	207.2	209.3
92	33.3	173.7	211.1	200.1	221.5	210.7	216.8	213.5	215.6
94	34.4	179.1	217.6	206.3	228.3	217.0	223.4	219.9	222.1
95	35.0	181.8	220.8	209.4	231.7	220.2	226.7	223.2	225.4
96	35.6	184.6	224.1	212.5	235.1	223.4	230.0	226.5	228.7
98	36.7	190.2	230.8	219.0	242.1	230.0	236.8	233.2	235.4
100	37.8	195.9	237.6	225.5	249.3	236.8	243.7	240.1	242.3
102	38.9	201.8	244.6	232.2	256.5	243.6	250.8	247.0	249.3
104	40.0	207.7	251.7	239.0	264.0	250.6	258.0	254.2	256.5
105	40.6	210.8	255.3	242.4	267.8	254.2	261.7	257.8	260.1
106	41.1	213.8	259.0	245.9	271.6	257.8	265.3	261.4	263.8
108	42.2	220.0	266.4	253.0	279.3	265.1	272.8	268.8	271.2
110	43.3	226.4	273.9	260.3	287.2	272.5	280.5	276.4	278.8
112	44.4	232.8	281.6	267.6	295.2	280.1	288.3	284.1	286.6
114	45.6	239.4	289.5	275.1	303.5	287.9	296.2	291.9	294.5</

TABLA TEMPERATURA - PRESIÓN REFRIGERACIÓN



www.sporlanonline.com

A Nivel del Mar, psig


TEMP.		TIPO DE REFRIGERANTE (CLASE SEGURIDAD) REFRIGERANTE (CÓDIGO DE LETRA USADO POR SPORLAN)							
°C	°F	HCFC (A1) 22(V)	HFC (A1) 407A(N)	HFC (A1) 407C(N)	HFC (A1) 407F(N)	HFC (A1) 404A(S)	HFO (A1) 448A(D)	HFO (A1) 449A(D)	HFC (A1) 507(P)
-45	-49.0	5.4	8.3	10.4	7.1	0.3	6.7	6.6	1.3
-42	-43.6	1.6	4.7	7.1	3.3	2.6	2.9	2.8	3.7
-40	-40.0	0.6	2.0	4.6	0.5	4.3	0.1	0.0	5.4
-39	-38.2	1.3	0.6	3.3	0.5	5.2	0.7	0.7	6.3
-38	-36.4	2.0	0.4	2.0	1.3	6.1	1.5	1.5	7.3
-37	-34.6	2.8	3.7	0.5	2.0	7.0	2.2	2.3	8.3
-36	-32.8	3.6	4.2	0.5	2.9	8.0	3.1	3.1	9.3
-35	-31.0	4.5	4.7	1.2	3.7	9.0	3.9	3.9	10.4
-34	-29.2	5.3	5.2	2.0	4.6	10.1	4.8	4.8	11.4
-33	-27.4	6.2	5.8	2.8	5.5	11.2	5.7	5.7	12.6
-32	-25.6	7.1	6.3	3.6	6.5	12.3	6.7	6.7	13.7
-31	-23.8	8.1	6.8	4.5	7.5	13.4	7.6	7.7	14.9
-30	-22.0	9.1	7.4	5.4	8.5	14.6	8.7	8.7	16.2
-29	-20.2	10.1	7.9	6.4	9.6	15.9	9.7	9.7	17.5
-28	-18.4	11.1	8.5	7.3	10.7	17.1	10.8	10.8	18.8
-27	-16.6	12.2	9.1	8.3	11.8	18.5	11.9	12.0	20.1
-26	-14.8	13.4	9.7	9.4	13.0	19.8	13.1	13.1	21.6
-25	-13.0	14.5	10.3	10.5	14.2	21.2	14.3	14.3	23.0
-24	-11.2	15.7	10.9	11.6	15.5	22.6	15.6	15.6	24.5
-23	-9.4	17.0	11.5	12.7	16.8	24.1	16.9	16.9	26.0
-22	-7.6	18.2	12.2	13.9	18.2	25.7	18.2	18.2	27.6
-21	-5.8	19.5	12.8	15.2	19.6	27.2	19.6	19.5	29.2
-20	-4.0	20.9	13.5	16.4	21.0	28.8	21.0	21.0	30.9
-19	-2.2	22.3	14.2	17.8	22.5	30.5	22.4	22.4	32.6
-18	-0.4	23.7	14.9	19.1	24.0	32.2	23.9	23.9	34.4
-17	1.4	25.2	15.6	20.5	25.6	34.0	25.5	25.5	36.2
-16	3.2	26.7	16.3	22.0	27.3	35.8	27.1	27.1	38.1
-15	5.0	28.3	17.0	23.5	28.9	37.7	28.8	28.7	40.1
-14	6.8	29.9	17.8	25.0	30.7	39.6	30.5	30.4	42.0
-13	8.6	31.5	18.5	26.6	32.5	41.5	32.2	32.2	44.1
-12	10.4	33.2	19.3	28.3	34.3	43.6	34.0	34.0	46.2
-11	12.2	35.0	20.1	29.9	36.2	45.6	35.9	35.8	48.3
-10	14.0	36.8	20.9	31.7	38.2	47.8	37.8	37.7	50.5
-9	15.8	38.6	21.7	33.5	40.2	50.0	39.8	39.7	52.8
-8	17.6	40.5	22.5	35.3	42.2	52.2	41.8	41.7	55.1
-7	19.4	42.4	23.4	37.2	44.4	54.5	43.9	43.8	57.5

TEMP.		TIPO DE REFRIGERANTE (CLASE SEGURIDAD) REFRIGERANTE (CÓDIGO DE LETRA USADO POR SPORLAN)							
°C	°F	HCFC (A1) 22(V)	HFC (A1) 407A(N)	HFC (A1) 407C(N)	HFC (A1) 407F(N)	HFC (A1) 404A(S)	HFO (A1) 448A(D)	HFO (A1) 449A(D)	HFC (A1) 507(P)
-6	21.2	44.4	43.7	39.2	46.6	56.9	46.0	45.9	59.9
-5	23.0	46.5	45.9	41.2	48.8	59.3	48.2	48.1	62.4
-4	24.8	48.6	48.1	43.3	51.1	61.8	50.5	50.3	65.0
-3	26.6	50.7	50.4	45.4	53.5	64.3	52.8	52.6	67.6
-2	28.4	52.9	52.7	47.6	56.0	67.0	55.2	55.0	70.3
-1	30.2	55.2	55.1	49.8	58.5	69.6	57.6	57.4	73.0
0	32.0	57.5	57.6	52.1	61.0	72.4	60.1	59.9	75.9
1	33.8	59.9	60.1	54.5	63.7	75.2	62.7	62.5	78.8
2	35.6	62.3	62.7	56.9	66.4	78.1	65.3	65.1	81.7
3	37.4	64.8	65.4	59.4	69.2	81.0	68.0	67.8	84.7
4	39.2	67.4	68.1	62.0	72.1	84.0	70.8	70.6	87.8
5	41.0	70.0	70.9	64.6	75.0	87.1	73.7	73.4	91.0
6	42.8	72.7	73.8	67.3	78.0	90.3	76.6	76.3	94.3
7	44.6	75.4	76.8	70.1	81.1	93.5	79.6	79.3	97.6
8	46.4	78.3	79.8	72.9	84.3	96.8	82.7	82.3	101.0
9	48.2	81.1	82.9	75.9	87.5	100.2	85.8	85.5	104.5
10	50.0	84.1	86.1	78.8	90.8	103.6	89.0	88.7	108.0
11	51.8	87.1	107.8	101.3	113.5	108.8	111.7	109.7	111.6
12	53.6	90.1	111.4	104.8	117.3	112.4	115.4	113.4	115.3
13	55.4	93.3	115.2	108.4	121.3	116.2	119.2	117.2	119.1
14	57.2	96.5	119.0	112.1	125.3	119.9	123.2	121.0	123.0
15	59.0	99.8	123.0	115.8	129.4	123.8	127.2	125.0	127.0
16	60.8	103.1	127.0	119.7	133.6	127.8	131.2	129.0	131.0
17	62.6	106.6	131.1	123.6	137.8	131.8	135.4	133.1	135.1
18	64.4	110.1	135.2	127.6	142.2	135.9	139.7	137.3	139.3
19	66.2	113.6	139.5	131.6	146.7	140.1	144.0	141.6	143.6
20	68.0	117.3	143.9	135.8	151.2	144.4	148.5	146.0	148.0
21	69.8	121.0	148.3	140.0	155.9	148.8	153.0	150.5	152.5
22	71.6	124.8	152.9	144.4	160.6	153.3	157.6	155.0	157.1
23	73.4	128.7	157.5	148.8	165.5	157.9	162.3	159.7	161.7
24	75.2	132.7	162.2	153.3	170.4	162.5	167.2	164.4	166.5
25	77.0	136.7	167.0	157.9	175.5	167.3	172.1	169.3	171.3
26	78.8	140.8	172.0	162.7	180.6	172.1	177.1	174.2	176.3
27	80.6	145.0	177.0	167.5	185.8	177.1	182.2	179.3	181.3
28	82.4	149.3	182.1	172.3	191.2	182.1	187.4	184.4	186.5
29	84.2	153.7	187.3	177.3	196.7	187.2	192.7	189.6	191.7

TEMP.		TIPO DE REFRIGERANTE (CLASE SEGURIDAD) REFRIGERANTE (CÓDIGO DE LETRA USADO POR SPORLAN)							
°C	°F	HCFC (A1) 22(V)	HFC (A1) 407A(N)	HFC (A1) 407C(N)	HFC (A1) 407F(N)	HFC (A1) 404A(S)	HFO (A1) 448A(D)	HFO (A1) 449A(D)	HFC (A1) 507(P)
30	86.0	158.2	192.6	167.8	202.2	192.5	198.1	195.0	197.1
31	87.8	162.7	198.1	172.9	207.9	197.8	203.6	200.4	202.5
32	89.6	167.4	203.6	178.2	213.7	203.2	209.2	206.0	208.1
33	91.4	172.1	209.2	183.5	219.6	208.8	214.9	211.6	213.7
34	93.2	176.9	215.0	188.9	225.6	214.4	220.7	217.4	219.5
35	95.0	181.8	220.8	194.4	231.7	220.2	226.7	223.2	225.4
36	96.8	186.8	226.8	200.1	237.9	226.1	232.7	229.2	231.4
37	98.6	191.9	232.8	205.9	244.2	232.0	238.9	235.3	237.5
38	100.4	197.1	239.0	211.8	250.7	238.1	245.1	241.4	243.7
39	102.2	202.4	245.3	217.8	257.3	244.3	251.5	247.7	250.0
40	104.0	207.7	251.7	223.9	264.0	250.6	258.0	254.2	256.5
41	105.8	213.2	258.3	230.2	270.8	257.1	264.6	260.7	263.0
42	107.6	218.8	264.9	236.5	277.7	263.6	271.3	267.3	269.7
43	109.4	224.5	271.7	243.0	284.8	270.3	278.2	274.1	276.5
44	111.2	230.2	278.5	249.7	292.0	277.1	285.1	281.0	283.5
45	113.0	236.1	285.5	256.4	299.3	284.0	292.2	288.0	290.5
46	114.8	242.1	292.7	263.3	306.8	291.0	299.4	295.1	297.7
47	116.6	248.2	299.9	270.4	314.4	298.2	306.7	302.3	305.0
48	118.4	254.4	307.3	277.5	322.1	305.5	314.2	309.7	312.5
49	120.2	260.7	314.8	284.8	329.9	312.9	321.8	317.2	320.1
50	122.0	267.1	322.4	292.3	337.9	320.4	329.5	324.8	327.8
52	125.6	280.2	338.1	307.6	354.3	335.9	345.2	340.4	343.6
54	129.2	293.8	354.3	323.5	371.2	352.0	361.6	356.6	360.0
55	131.0	300.8	362.6	331.7	379.9	360.2	369.9	364.8	368.5
56	132.8	307.9	371.0	340.1	388.7	368.6	378.4	373.3	377.1
58	136.4	322.4	388.3	357.2	406.8	385.9	395.8	390.5	394.7
60	140.0	337.4	406.2	375.1	425.4	403.7	413.8	408.3	413.0
62	143.6	352.9	424.6	393.6	444.7	422.2	432.3	426.6	431.9
64	147.2	368.9	443.7	412.8	464.6	441.4	451.4	445.6	451.6
65	149.0	377.1	453.4	422.7	474.8	451.2	461.2	455.3	461.7
66	150.8	385.4	463.3	432.8	485.2	461.3	471.1	465.1	472.0
68	154.4	402.4	483.6	453.6	506.4	482.0	491.4	485.2	493.3
70	158.0	420.0	504.5	475.3	528.2	503.4	512.3	506.0	515.6
72	161.6	438.2	526.0	497.9	550.8	525.8	533.8	527.4	*
74	165.2	456.9	548.2	521.4	573.9	*	555.9	549.3	*
75	167.0	466.5	559.5	533.6	585.8	*	567.2	560.5	*

Para determinar Subenfriamiento para las mezclas Serie 400, use el Punto de Burbujeo en Gris.
Para determinar Recalentamiento para las mezclas Serie 400, use el Punto de Rocío en Azul.


Presión, psig (libras por pulgada cuadrada/manómetro), BOLD
Vacío, inhg (pulgadas de Mercurio), Cursiva

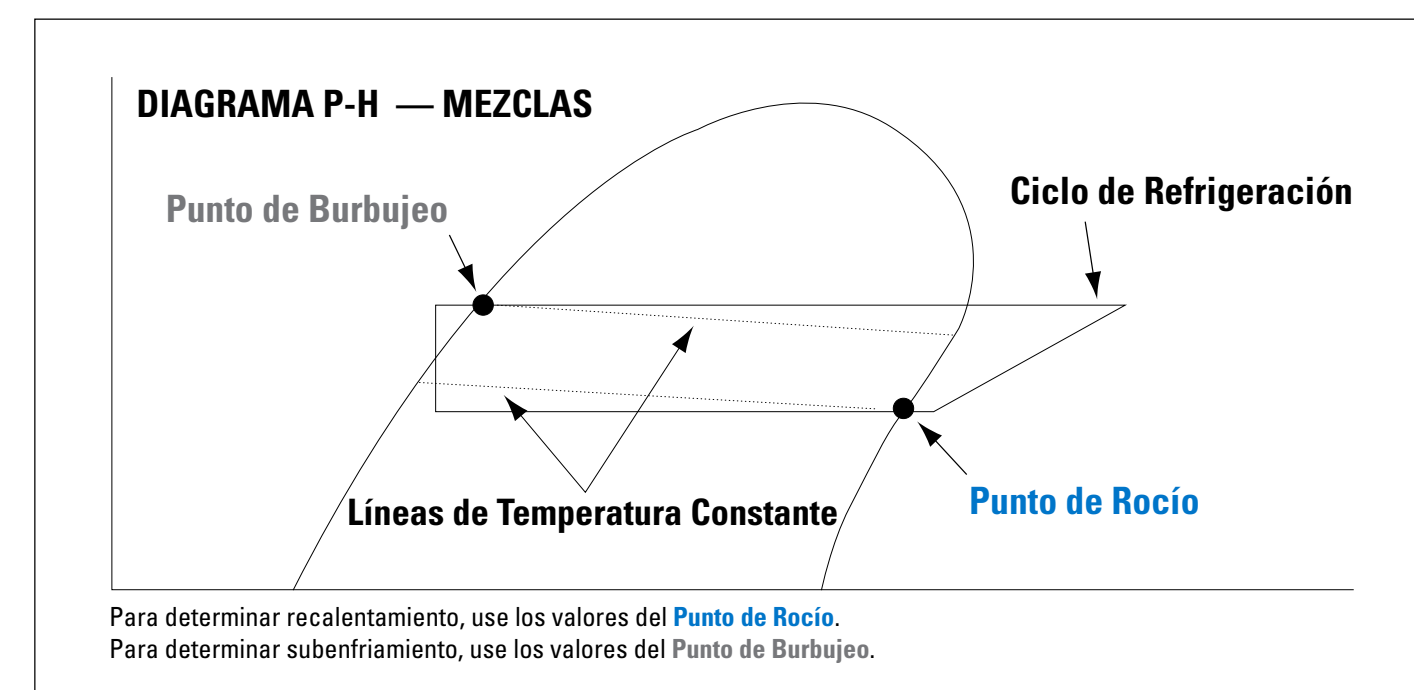

UTILICE ESTE CÓDIGO QR
PARA DESCARGAR EL
APP CHILLMASTER P-T



Data P-T generada por NIST Refprop

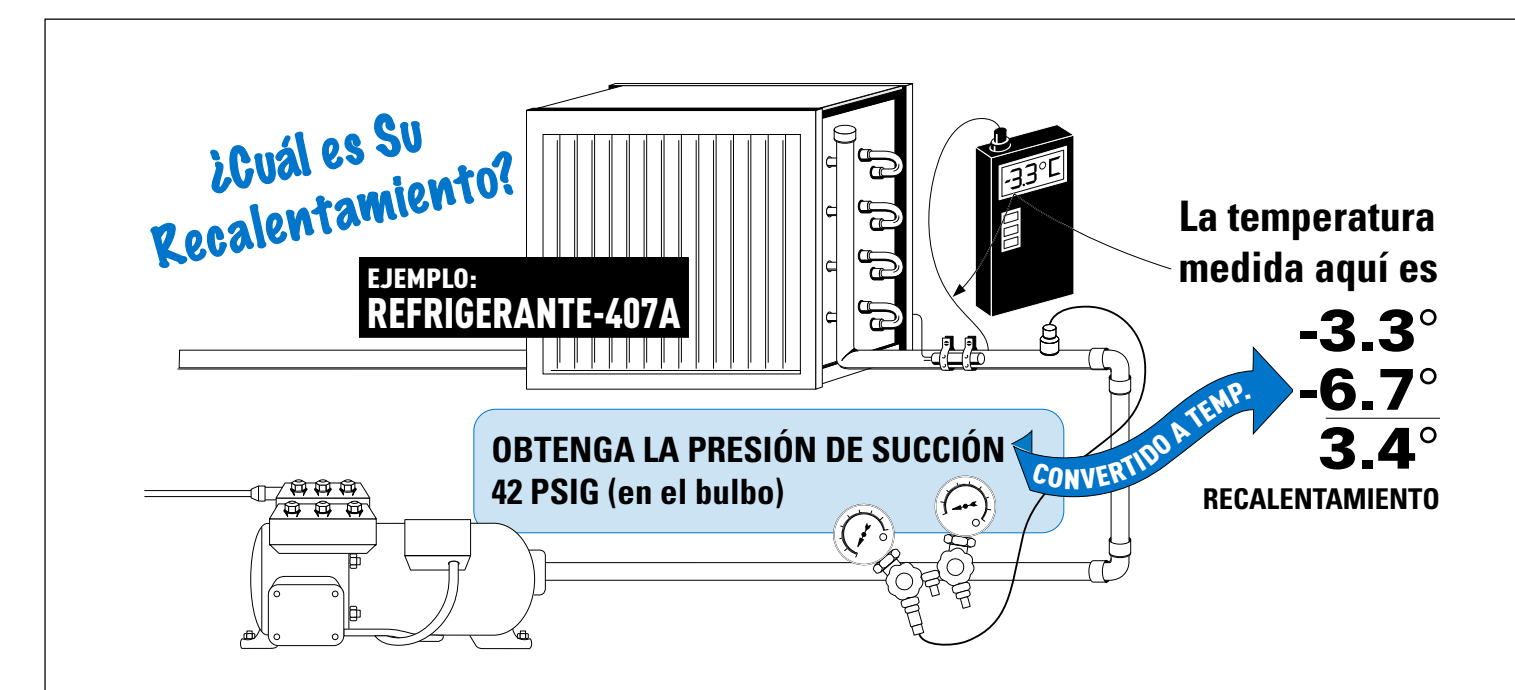

*Excede la temperatura crítica

